Tejidos de fibra cerámica

Descripción: Tejidos de fibra cerámica libre de asbestos, hechos de fibras de alumina-silica, reforzadas con hilos de acero inoxidable o fibras de vidrio.

Aplicaciones : Aislaciones térmicas y contra fuego.

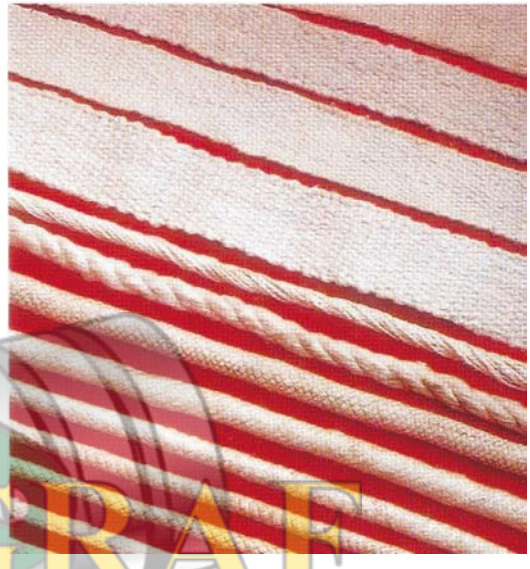

Información Técnica

Punto de fundición	1760°C	
Temperatura de uso límite	Fibras de vidrio Hilos acero inox.	650°C 1260°C
Conductividad térmica	W/mK at 1000°C	< 0.189
Conductividad Electriza	Fibra de vidrio Hilos acero inox.	No conductiva conductiva
Color	Blanco	

AMIANGRAF