


PRESOSTATOS INDUSTRIALES



MODELO U-T UTILITY SERIES

- COMPACTOS
- CONFIABLES
- AJUSTABLES EN PROCESO
- RESISTEN ALTAS TEMPERATURAS
- PARTES HUMEDAS EN BRONCE FOSFOROSO

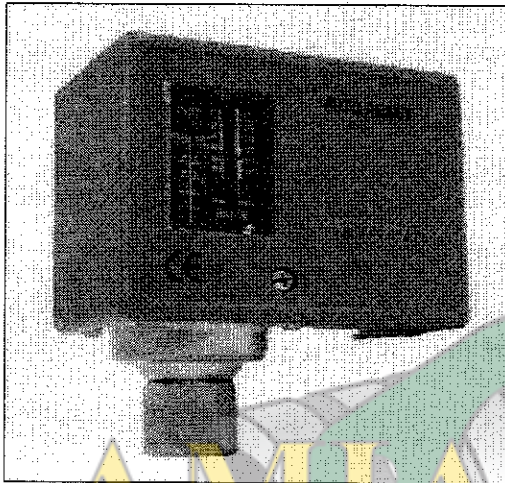

APTOS FREON 22



APLICACIONES: Calderas – Tratamientos de agua –
Sistemas contra-incendio – Lubricación - Compresión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rango: ver tabla
 Diferencial: ajustable & fijo
 Repetitividad: +/- 2 % FSR
 Exactitud de escala: +/-5 % FSR
 Estanqueidad: IP 32
 Contacto: 1 SPDT
 Sensor: diafragma en bronce fosforoso
 Montaje: Directo/ Panel
 Conexión a proceso: 1/4" BSP HEMBRA
 Maxima temperatura de proceso: 100 ° C
 Maxima temperatura ambiente : 70 ° C
 Medios de proceso: W.O.G. (Water-Oil-Gas) Agua – Aceite y Aire
 Rango electrico de contacto: 15A 110/220 VAC, 10A 24 VDC

RANGOS

No	Modelo	Rango bar		Diferencial bar		Max Pr Bar
		Min	Max	Min	Max	
1	UT9	0	9	0.2	1.5	16.5
2	UT6	0	6	0.6	4	16.5
3	UT10	0	10	1	3	16.5
4	UT16	5	16	1	4	35
5	UT20	5	24	2	5	35
6	UT30	5	30	5	12	35

